

Comune di Nughedu S.V.


Provincia di Oristano

Elaborato:

9

Oggetto: interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo anno 2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

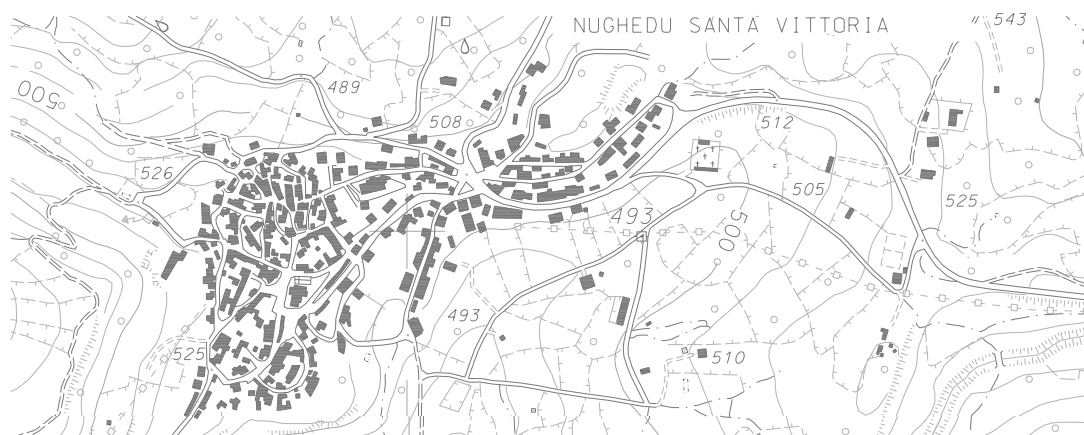

Scale: varie

Committente : Amministrazione del Comune
di Nughedu Santa Vittoria

Data: maggio 2020

Studio Tecnico
Geom. Pasqualino Mannu

Via Giovanni Paolo II n°4 - 09080 Sorradile
☎/📠 0783.69413 - e-mail: lino.mannu@tiscali.it

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		Computo							
		S'Ena e sa Pira, perdu orrù							
1	Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
		lunghezza cunette		6722,00			6722,0000		
2	Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.			Sommano		6722,0000	€0,501	€3 367,722
				6722,00			6722,0000		
3	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore			Sommano		6722,0000	€0,091	€611,702
		1° ricarica estiva	0,500	3361,00	4,00		6722,0000		
		2° ricarica invernale	0,500	3361,00	4,00		6722,0000		
4	Nug_004	INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.			Sommano		13444,0000	€0,085	€1 142,740
				4,00			4,0000		
					Sommano		4,0000	€9,130	€36,520
		Riu e mela - tratto 1							
5	Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di							
								A riportare	€5 158,684

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €5 158,684									
6	Nug_002	decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative. lunghezza cunette		2076,00			ml		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.			Sommano		ml	€0,501	€1 040,076
				2076,00			ml	€0,091	€188,916
7	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore			Sommano		ml		
		1° semestre	0,500	1038,00	4,00		ml		
		2° semestre	0,500	1038,00	4,00		ml		
8	Nug_004	INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.			Sommano		mq	€0,085	€352,920
		1° semestre	2,000	4,00			mq		
		2° semestre	2,000	4,00			mq		
9	Nug_001	S'engarzu, pubulia Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.			Sommano		ml	€9,130	€146,080
		lunghezza cunette		10052,00			ml	€0,501	€5 036,052
10	Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata			Sommano		ml		
							ml		
A riportare €11 922,728									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€11 922,728	
11	Nug_003	di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° semestre 2° semestre Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore		10052,00 10052,00			10052,0000 10052,0000 20104,0000		
					Sommano	ml		€0,091	€1 829,464
12	Nug_004	1° semestre 2° semestre INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.	0,500 0,500	10052,00 10052,00	4,00 4,00		20104,0000 20104,0000 40208,0000		
					Sommano	mq		€0,085	€3 417,680
13	Nug_001	1° semestre Putzu Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.		4,00			4,0000 4,0000		
					Sommano	ml		€9,130	€36,520
14	Nug_002	lunghezza cunette Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.		3304,00			3304,0000 3304,0000		
					Sommano	ml		€0,501	€1 655,304
15	Nug_003	1° semestre Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino		3304,00			3304,0000 3304,0000		
					Sommano	ml		€0,091	€300,664
A riportare								€19 162,360	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€19 162,360	
16	Nug_001	a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
		1° semestre	0,500	1652,00	4,00		3304,0000		
		2° semestre	0,500	1652,00	4,00		3304,0000		
		Maccioni			Sommano	mq	6608,0000	€0,085	€561,680
17	Nug_002	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
		1° semestre		2314,00			2314,0000		
		2° semestre		2314,00			2314,0000		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.			Sommano	ml	4628,0000	€0,501	€2 318,628
18	Nug_003	1° semestre		2314,00			2314,0000		
		2° semestre		2314,00			2314,0000		
				Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore			Sommano	ml	4628,0000
19	Nug_004	1° semestre	0,500	1157,00	4,00		2314,0000		
		2° semestre	0,500	1157,00	4,00		2314,0000		
				INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.			Sommano	mq	4628,0000
20	Nug_001	1° semestre		4,00			4,0000		
		2° semestre		4,00			4,0000		
				Riu e Mela (tratto 2)			Sommano	ml	8,0000
		Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della							
A riportare								€22 930,236	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €22 930,236		
21	Nug_002	vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
		1° Semestre 2° semestre	1104,00 1104,00				1104,0000 1104,0000		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.			Sommano	ml	2208,0000	€0,501	€1 106,208
22	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
		1° Semestre 2° semestre	1104,00 1104,00				1104,0000 1104,0000		
					Sommano	ml	2208,0000	€0,091	€200,928
23	Nug_001	Trempu							
		Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
					Sommano	mq	2208,0000	€0,085	€187,680
24	Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
		1° Semestre 2° semestre	3142,00 3142,00				3142,0000 3142,0000		
					Sommano	ml	6284,0000	€0,501	€3 148,284
25	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
		1° Semestre 2° semestre	3142,00 3142,00				3142,0000 3142,0000		
					Sommano	ml	6284,0000	€0,091	€571,844
							A riportare €28 145,180		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto								€28 145,180		
26	Nug_001	1° Semestre	0,500	1571,00	4,00		3142,0000			
		2° semestre	0,500	1571,00	4,00		3142,0000			
		Lizzos								
		Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.				Sommano	mq	6284,0000	€0,085	€534,140
27	Nug_002	1° Semestre		3646,00			3646,0000			
		2° semestre		3646,00			3646,0000			
		Linnaris								
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.				Sommano	ml	7292,0000	€0,501	€3 653,292
28	Nug_003	1° Semestre		3646,00			3646,0000			
		2° semestre		3646,00			3646,0000			
		Linnaris								
		Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore				Sommano	ml	7292,0000	€0,091	€663,572
29	Nug_001	1° Semestre	0,500	1823,00	4,00		3646,0000			
		2° semestre	0,500	1823,00	4,00		3646,0000			
		Linnaris								
		Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.				Sommano	mq	7292,0000	€0,085	€619,820
30	Nug_002	1° Semestre		2072,00			2072,0000			
		2° semestre		2072,00			2072,0000			
		Linnaris								
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.				Sommano	ml	4144,0000	€0,501	€2 076,144
31	Nug_003	1° Semestre		2072,00			2072,0000			
		2° semestre		2072,00			2072,0000			
		Linnaris								
		Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura				Sommano	ml	4144,0000	€0,091	€377,104
A riportare								€ 36 069,252		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€36 069,252	
32	Nug_001	manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
		1° Semestre	0,500	1036,00	4,00		2072,0000		
		2° semestre	0,500	1036,00	4,00		2072,0000		
Pardu intro, Erizzo'									
Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.					Sommano	mq	4144,0000	€0,085	€352,240
33	Nug_002	1° Semestre		3096,00			3096,0000		
		2° semestre		3096,00			3096,0000		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.					Sommano	ml	6192,0000
34	Nug_003	1° Semestre		3096,00			3096,0000		
		2° semestre		3096,00			3096,0000		
		Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore					Sommano	ml	6192,0000
35	Nug_001	1° Semestre	0,500	1548,00	4,00		3096,0000		
		2° semestre	0,500	1548,00	4,00		3096,0000		
		Arzolas de goi							
Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.					Sommano	mq	6192,0000	€0,085	€526,320
36	Nug_002	1° Semestre		2736,00			2736,0000		
		2° semestre		2736,00			2736,0000		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.					Sommano	ml	5472,0000
A riportare								€43 354,948	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€43 354,948	
37	Nug_003	1° Semestre		2736,00			2736,0000		
		2° semestre		2736,00			2736,0000		
		Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore			Sommano	ml	5472,0000	€0,091	€497,952
38	Nug_001	1° Semestre	0,500	1368,00	4,00		2736,0000		
		2° semestre	0,500	1368,00	4,00		2736,0000		
		Sas castanzas			Sommano	mq	5472,0000	€0,085	€465,120
39	Nug_002	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
		1° semestre		1714,00			1714,0000		
		2° semestre		1714,00			1714,0000		
		Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.			Sommano	ml	3428,0000	€0,501	€1 717,428
40	Nug_003	1° semestre		1714,00			1714,0000		
		2° semestre		1714,00			1714,0000		
		Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore			Sommano	ml	3428,0000	€0,091	€311,948
41	Nug_001	1° semestre	0,500	857,00	4,00		1714,0000		
		2° semestre	0,500	857,00	4,00		1714,0000		
		Sa funtanedda			Sommano	mq	3428,0000	€0,085	€291,380
41	Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
		1° semestre		874,00			874,0000		
		2° semestre		874,00			874,0000		
					Sommano	ml	1748,0000	€0,501	€875,748
A riportare								€47 514,524	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto								€47 514,524		
42	Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° semestre 2° semestre		874,00 874,00			874,0000 874,0000			
43	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore 1° semestre 2° semestre	0,500 0,500	437,00 437,00	4,00 4,00		874,0000 874,0000			
		Funtana 'ona				Sommano	ml	1748,0000	€0,091	€159,068
44	Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative. 1° semestre 2° semestre		1362,00 1362,00			1362,0000 1362,0000			
						Sommano	ml	2724,0000	€0,501	€1 364,724
45	Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° semestre 2° semestre		1362,00 1362,00			1362,0000 1362,0000			
						Sommano	ml	2724,0000	€0,091	€247,884
46	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore 1° semestre 2° semestre	0,500 0,500	681,00 681,00	4,00 4,00		1362,0000 1362,0000			
		Muscherida				Sommano	mq	2724,0000	€0,085	€231,540
47	Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa								
A riportare								€ 49 666,320		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€49 666,320	
48	Nug_002	l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative. 1° semestre 2° semestre Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° semestre 2° semestre		930,00 930,00	Sommano	ml	930,0000		
							930,0000		
							1860,0000	€0,501	€931,860
49	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore 1° semestre 2° semestre		930,00 930,00	Sommano	ml	930,0000		
							930,0000		
							1860,0000	€0,091	€169,260
50	Nug_001	1° semestre 2° semestre San Basilio Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.	0,500 0,500	465,00 465,00	4,00 4,00 Sommano	mq	930,0000		
							930,0000		
							1860,0000	€0,085	€158,100
51	Nug_002	1° semestre 2° semestre Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° semestre 2° semestre		1444,00 1444,00	Sommano	ml	1444,0000		
							1444,0000		
							2888,0000	€0,501	€1 446,888
52	Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore 1° semestre 2° semestre	0,500 0,500	722,00 722,00	4,00 4,00 Sommano	ml	1444,0000		
							1444,0000		
							2888,0000	€0,091	€262,808
		1° semestre 2° semestre	0,500 0,500	722,00 722,00	4,00 4,00 Sommano	mq	1444,0000 1444,0000		
A riportare								€52 880,716	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€52 880,716	
		Computo Sommano €52 880,716							
		IMPORTO DEI LAVORI Totale €52 880,716						Totale	€52 880,716

Quadro riepilogativo

Parti d'opera	Totale Ramo	Totale
Computo		€52 880,716
S'Ena e sa Pira, perdu orrù		€ 5 158,684
Riu e mela - tratto 1		€1 727,992
S'engarzu, pubulia		€10 319,716
Putzu		€ 2 517,648
Maccioni		€ 3 206,196
Riu e Mela (tratto 2)		€1 494,816
Trempu		€ 4 254,268
Lizzos		€ 4 936,684
Linnaris		€ 2 805,488
Pardu intro, Erizzo'		€ 4 191,984
Arzolas de goi		€ 3 704,544
Sas castanzas		€ 2 320,756
Sa funtanedda		€ 1 183,396
Funtana 'ona		€ 1 844,148
Muscherida		€ 1 259,220
San Basilio		€ 1 955,176
	Totale lavori	€52 880,716
 29/05/2020		