




1	2	3	4
N. rev	Nota di revisione	Data	Firma
			Controllo



 Dr. Ing. Gian Battista Masala Via Carducci, 44 - 09170/Oristano/Italia Tel./Fax/Dati: +39 0783 74077 E-Mail: gmmasala@tiscali.it Web: http://web.tiscali.it/Ing_GB_Masala	Col.:			Mod.: Rev.01
	Progetto: Def./Esecutivo	Data: Maggio 2017	Fav. n° E	Scala: File:
	Committente: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria			

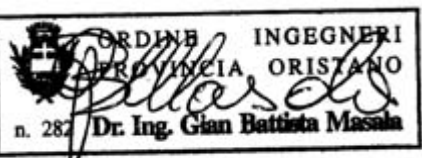

Lavori di Completamento di un'area attrezzata da destinare ad
ECOCENTRO a servizio del Comune di Nughedu Santa Vittoria

Computo degli Oneri della Sicurezza



Comune di Nughedu Santa Vittoria Provincia di Oristano

pag. 1

COMPUTO METRICO della SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di completamento di un'area attrezzata da destinare ad ECOCENTRO a servizio del Comune di Nughedu Santa Vittoria

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria

Nughedu Santa Vittoria, maggio 2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)

1 / 10 D.0014.0006. 0004	Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es- empio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticit'a connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri sogget- ti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rien- trano nellordinariet' a. Sono compresi: luso del prefabbricato o del locale individuato allinterno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione d. Riunioni di coordinamento con il l avoratore per linformazione preliminare prima dellingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	21,79	65,37
2 / 11 D.0014.0007. 0001	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio	8,00		
	SOMMANO ora	8,00	30,34	242,72
3 / 12 D.0014.0002. 0031	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un mese	10,00		
	SOMMANO cad	10,00	1,94	19,40
4 / 13 D.0014.0002. 0032	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata.	8,00		
	SOMMANO ora	8,00	29,12	232,96

COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)

5 / 1 D.0014.0002. 0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/			
-------------------------------	---	--	--	--

	A R I P O R T A R E							560,45
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							560,45
	10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I					6,00		
	SOMMANO cad					<u>6,00</u>	1,44	8,64
6 / 2 D.0014.0002. 0007	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 120 cm, rifrangenza classe I					6,00		
	SOMMANO cad					<u>6,00</u>	6,22	37,32
7 / 3 D.0014.0002. 0013	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II					6,00		
	SOMMANO cad					<u>6,00</u>	4,96	29,76
8 / 4 D.0014.0002. 0019	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, seg- nale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la dis- tanza del cantiere), tra cui uno con luci gia lle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: c) dimensioni 135x180 cm					6,00		
	SOMMANO cad					<u>6,00</u>	28,28	169,68
9 / 5 D.0014.0002. 0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilit a, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					15,00		
	SOMMANO cad					<u>15,00</u>	14,87	223,05
10 / 6 D.0014.0003. 0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di							
	A R I P O R T A R E							1 028,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'028,90
	calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato Delimitazione zone pericolose		20,00		1,500	30,00		
	SOMMANO m2					<u>30,00</u>	12,11	363,30
11 / 7 D.0014.0003. 0014	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori		90,00		1,200	108,00		
	SOMMANO m2					<u>108,00</u>	5,64	609,12
12 / 8 D.0014.0005. 0003	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					1,00		
	SOMMANO cad					<u>1,00</u>	8,27	8,27
13 / 9 D.0014.0005. 0005	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. (par.ug.=4/2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					<u>2,00</u>	37,08	74,16
	Parziale LAVORI A CORPO euro							<u>2'083,75</u>
	T O T A L E euro							<u>2'083,75</u>


A R I P O R T A R E							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		

Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	COSTI SICUREZZA (speciali)	560,45	26,896
002	COSTI SICUREZZA (diretti)	1'523,30	73,104
Totale SUPER CATEGORIE euro		2'083,75	100,000

Nughedu Santa Vittoria, maggio 2017

Il Tecnico
Dr. Ing. Gian Battista Masala

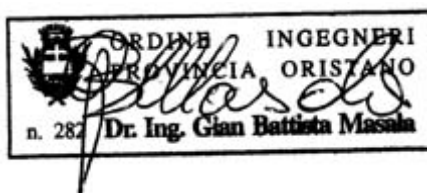

	A R I P O R T A R E		
--	---------------------	--	--