

Comune di Nughedu S.V.


Provincia di Oristano

Elaborato:

10

Oggetto: interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo anno 2019

CALCOLO DELLA MANODOPERA

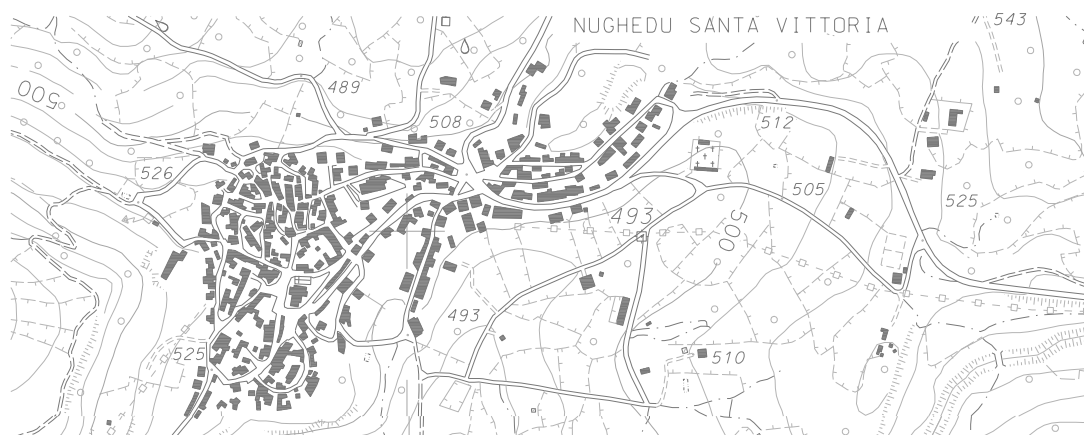

Scale: varie

Committente : Amministrazione del Comune
di Nughedu Santa Vittoria

Data: maggio 2020

Studio Tecnico
Geom. Pasqualino Mannu

Via Giovanni Paolo II n°4 - 09080 Sorradile
☎/📠 0783.69413 - e-mail: lino.mannu@tiscali.it

Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
Nug_001	Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.	90,02	35582,0220	60,572
Nug_002	Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.	66,67	7377,7340	9,302
Nug_003	Ripristino e manutenzione delle buche esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore	52,94	9628,8000	9,640
Nug_004	INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.	98,91	292,1600	0,546
Totale Lavori				€52 880,716
Costo Manodopera				€42 336,133
Incidenza Manodopera				80,060%